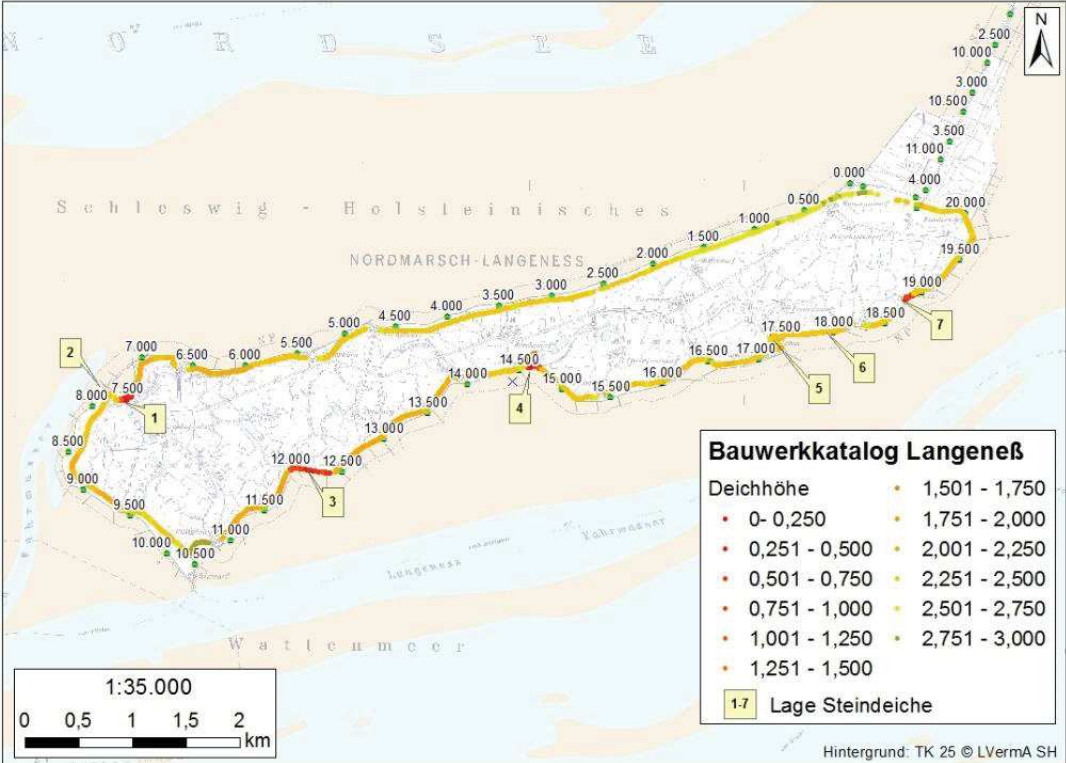


Regionaldeich

Lage	Bauwerksinformationen	
 <p>Bauwerkkatalog Langeneß</p> <p>Deichhöhe</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - 0,250 • 0,251 - 0,500 • 0,501 - 0,750 • 0,751 - 1,000 • 1,001 - 1,250 • 1,251 - 1,500 • 1,501 - 1,750 • 1,751 - 2,000 • 2,001 - 2,250 • 2,251 - 2,500 • 2,501 - 2,750 • 2,751 - 3,000 <p>1-7 Lage Steindeiche</p> <p>Hintergrund: TK 25 © LVermA SH</p>	In der Regel Grasdeiche, Ausnahmen (siehe Karte):	
	1) 7+420-7+620	Steindeich, bis km 7+500 gepflastert mit Basaltsäulen und Krone aus Granitquadem, ab km 7+500 komplett aus Basaltsäulen
	2) 7+730-7+780	Steindeich gepflastert mit Basaltsäulen
	3) 11+980- 12+385	Steindeich gepflastert mit Basaltsäulen, Fußsicherung
	4) 14+540- 14+720	Steindeich gepflastert mit Granitquader und behauenen Feldsteinen, Asphaltverklammerung; teilweise verstärkt durch Fußsicherung (aussen) und Überschlagsicherung (innen)
	5) 17+400- 17+550	Steindeich gepflastert mit Basaltsäulen, verstärkt durch Fußsicherung (aussen) und Überschlagsicherung (innen)
	6) 18+000- 18+040	Steindeich gepflastert mit Basaltsäulen
7) 18+700- 18+960	Steindeich gepflastert mit Basaltsäulen, Verklammert mit Betonmörtel, verstärkt durch Fußsicherung (aussen) und teilweise Überschlagsicherung (innen)	